

HALOTRONIC

– 调光模块



产品特点

- DALI 下降沿相位调光器
- 高压卤素灯和白炽灯的调光
- 电子变压器的调光功能
- 待机功耗：< 0.5 W
- DALI/Touch DIM控制信号
- 短路保护、过载保护、超温保护：电子可恢复
- RI抑制：符合EN 55015(A1:2007)
- 网侧谐波，符合标准 EN 61000-3-2 的规定
- 安全性：符合EN 61347
- 抗干扰性能符合 EN 61547 标准
- 该装置也适用于需要调光至低于 1% 亮度的特殊应用

产品系列数据表

技术参数


电参数

产品描述	灯泡功率	标称电压	标称输出电压
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

尺寸和重量

产品描述	长度	宽度	高度	安装孔距, 宽度	安装孔距, 长度	产品重量
HTI DALI 315 DIM	153.0 mm	54.0 mm	36.0 mm	15.0 mm	146.0 mm	137.00 g

产品系列标有数字

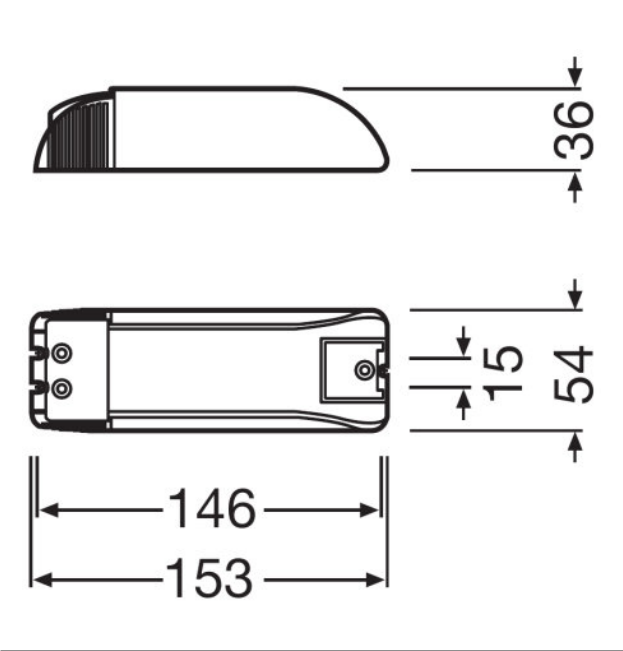

HTI DALI 315 DIM

温度

产品描述	环境温度范围
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

功能

产品描述	调光方式
HTI DALI 315 DIM	后缘触发调光器

产品系列数据表

认证与标准

产品描述	防护类型
HTI DALI 315 DIM	IP20

物流数据

产品描述	商品编码
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品描述	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

产品描述	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

设备/配件

- 适用于所有OSRAM HALOTRONIC 和 ET-PARROT ECG

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

销售和技术支持

销售和技术支持 www.osram.cn

国家特殊信息

产品描述	产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

产品系列数据表

下载数据

文件	
	安装/ 操作 注意事项 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD数据3 320673_HTM 150
	CAD数据3 320679_HTM 150

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	箱 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm³	4298.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。