

HXP R 120 W/45 C UV

HXP | 短弧汞灯, 长寿型



产品优势

- 亮度极高
- 椭圆形反射器，提供有效聚光
- 超长光源寿命

产品特点

- 使用方波交流电工作



产品数据表

技术参数

电参数


灯泡功率	120 W
标称电压	850 V
灯泡电压	60...90 V ¹⁾
灯泡电流	14 安培
电流类型	交流电 (AC)
标称功率	12000 W

¹⁾ 初始电压范围

光参数

焦距	45.0 mm
----	---------

尺寸和重量



直径	670 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	77.00 mm

寿命

寿命	2000 h
----	--------

更多的产品数据

产品说明	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
------	--------------------------------------

功能

散热	强制
燃点位置	p20
Application	其它


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300666525
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

产品数据表

安全建议

由于HXP灯在热状态下亮度高、紫外线辐射高和、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

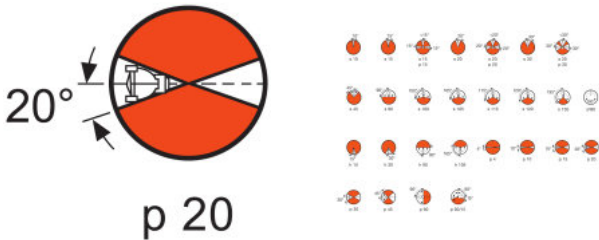

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	箱 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm ³	362.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。