

## HXP R 120 W/17 C

HXP | 短弧汞灯, 长寿型



### 产品优势

- 亮度极高
- 椭圆形反射器, 提供有效聚光
- 超长光源寿命

### 产品特点

- 使用方波交流电工作



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数


灯泡功率	120 W
灯泡电压	70...95 V <sup>1)</sup>
灯泡电流	1.5 安培
电流类型	交流电 (AC)
标称功率	120.00 W

<sup>1)</sup> 初始电压范围

#### 光参数

焦距	17.3 mm
----	---------

#### 尺寸和重量

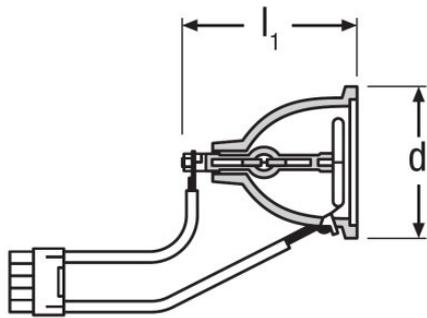

直径	65.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	77.00 mm

#### 寿命

寿命	2000 h
----	--------

#### 更多的产品数据

产品说明	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
------	--------------------------------------

#### 功能

散热	强制
燃点位置	p20
Application	其它

#### Environmental information

## 产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300786476   4052899288690
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## 产品数据表

### 安全建议

由于HXP灯在热状态下亮度高、紫外线辐射高和、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4050300786476	HXP R 120 W/17 C	箱 50	521 mm x 246 mm x 372 mm	47.68 dm <sup>3</sup>	5890.25 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。