

HMI 1200 W/DXS

HMI品牌双端金卤灯



产品特点

- 色温：约6,000 K (日光)
- 高显色指数： $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- 热启动功能



产品数据表

技术参数


电参数

灯泡功率	1200 W
标称功率	1200.00 W
标称电压	100 V
标称电流	13.80 安培

光度数据

标称光通量	110000 lm
色温	6000 K
显色指数 Ra	> 90

尺寸和重量

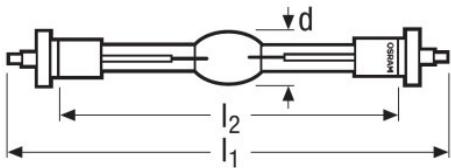

直径	27.0 mm
长度	220.0 mm
安装长度	180.0 mm

寿命

寿命	1000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	SFc15.5
-----------	---------

功能

燃点位置	任意
------	----

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

产品数据表

安全建议

由于HMI品牌金卤灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	箱 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	箱 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm ³	2710.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。