

HTI 2500 W/SE XS

HTI | 单端金卤灯



产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	250000 W
标称电压	105 V
灯泡电压	115 V
标称电流	238 安培
灯泡电流	238 安培

光度数据

标称光通量	240000 lm
亮度	30000 cd/cm²
色温	6000 K
显色指数 Ra	90
发光效率	95 lm/W

尺寸和重量

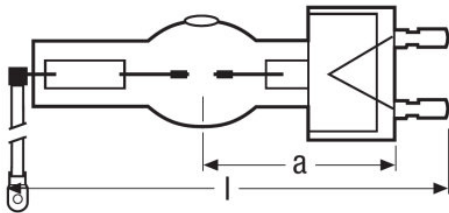

直径	3300 mm
长度	1800 mm
光中心 (LCL)	85.0 mm

寿命

寿命	600 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G22 ¹⁾
产品说明	特种GY22灯座。燃点电压仅适用于细针脚。/XS = 极端密封 (最大允许温度为450 °C)/重要: 灯座上的触片被短路; 电极通过电缆连接灯座

¹⁾ 重要: 灯座上的触片被短路; 电极通过电缆连接灯座

产品数据表

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473


国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

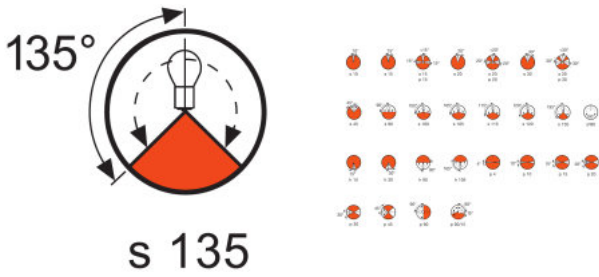

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	箱 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	287.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。