

HTI 705 W/SE XS

HTI | 单端金卤灯



产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	70000 W
标称电压	700 V
灯泡电压	70 V
标称电流	1000 安培
灯泡电流	100 安培

光度数据

标称光通量	57500 lm
亮度	30000 cd/cm²
色温	5500 K
显色指数 Ra	80
发光效率	85 lm/W

尺寸和重量

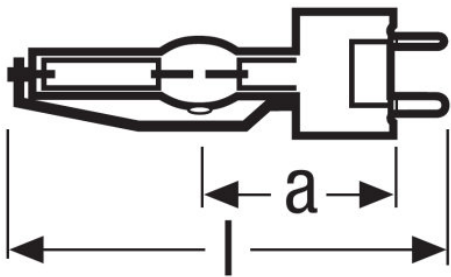

直径	2400 mm ¹⁾
长度	850 mm
光中心 (LCL)	39.0 mm

1) 含光源电流大小

寿命

寿命	500 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY9.5
产品说明	SE = 单端/XS = 极端密封 (最大允许温度为450 °C)

产品数据表

功能

燃点位置	p4 ¹⁾
------	------------------

¹⁾ 底部电源触片

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	箱 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	箱 10	- x - x -		

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。