

HTI

双端金卤灯




产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品系列数据表

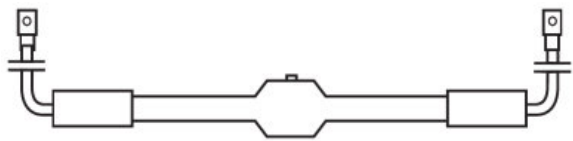

330966 HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数		光度数据				尺寸和重量
	标称电压	标称电流	标称光通量	亮度	色温	显色指数 Ra	直径
HTI 4000 W/DE	105 V	38 安培	360000 lm	35000 cd/cm²	6300 K	90	40.0 mm

产品描述	长度	光中心 (LCL)	寿命	更多的产品数据	功能
			寿命	灯头 (标准名称)	燃点位置
HTI 4000 W/DE	270.0 mm	140.0 mm	500 h	S25.5	Other

产品描述	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

产品描述	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

产品系列数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。