

HTI 4000 W/DE

HTI | 双端金卤灯



产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	4000.00 W
标称电压	105 V
灯泡电压	115 V
标称电流	38 安培

光度数据

标称光通量	360000 lm
亮度	35000 cd/cm²
色温	6300 K
显色指数 Ra	90

尺寸和重量

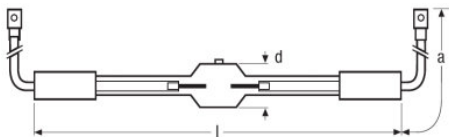

直径	40.0 mm
长度	270.0 mm
光中心 (LCL)	140.0 mm

寿命

寿命	500 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	S25.5
-----------	-------

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

