产品数据表

HSR 575 W/60

HSR | 金卤灯

应用领域

- 娱乐
- 景观照明

产品优势

- 外泡壳，方便抓握

产品特点

- 与HTI灯类似的单端灯

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

电参数

标称功率	575.00 W
标称电压	95.0 V
灯泡电压	95 V
标称电流	7 安培
灯泡电流	7.0 安培

光度数据

亮度	10000 cd/cm²
色温	6000 K
发光效率	85 lm/W

尺寸和重量

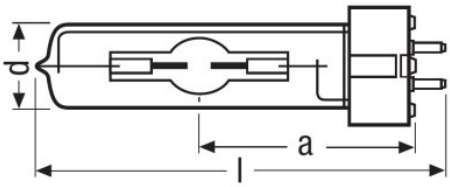

直径	30.0 mm
长度	125.0 mm
光中心 **(LCL)**	65.0 mm

寿命

寿命	1000 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX9.5

功能

燃点位置	Other

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941776 | 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

安全建议

由于HSR灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。
HSR灯无法热重启。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321625885	HSR 575 W/60	纸盒 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	箱 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm^3	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	纸盒 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	箱 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm^3	1191.50 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

© 2024, OSRAM GmbH. 版权所有.