

## 4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | 长寿命短弧金卤灯



### 应用领域

- 娱乐
- 景观照明

### 产品优势

- 超长寿命



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

|      |         |
|------|---------|
| 标称功率 | 20000 W |
| 标称电压 | 650 V   |
| 灯泡电压 | 70 V    |
| 标称电流 | 31 安培   |
| 灯泡电流 | 31 安培   |

#### 光度数据

|       |          |
|-------|----------|
| 标称光通量 | 13000 lm |
| 色温    | 6000 K   |
| 发光效率  | 70 lm/W  |

#### 尺寸和重量

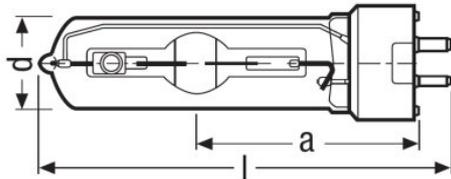

|           |         |
|-----------|---------|
| 直径        | 230 mm  |
| 长度        | 1080 mm |
| 光中心 (LCL) | 55.0 mm |

#### 寿命

|    |        |
|----|--------|
| 寿命 | 2000 h |
|----|--------|

#### 更多的产品数据

|           |       |
|-----------|-------|
| 灯头 (标准名称) | GY9.5 |
|-----------|-------|

#### 功能

|      |       |
|------|-------|
| 燃点位置 | Other |
|------|-------|

#### Environmental information

## 产品数据表

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier  | 4050300424682   4008321114143   4008321625748 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

### 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码          | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300424682 | OSRHSD200604ARXS | -       | -          | -      |
| 4050300424682 | OSRHSD200604ARXS | -       | -          | -      |

## 产品数据表

### 安全建议

由于4ArXS HSD灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述               | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )         | 体积                   | 毛重       |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 4008321625748 | 4ArXS HSD 200 W/60 | 纸盒<br>1       | 46 mm x 46 mm x 143 mm   | 0.30 dm <sup>3</sup> | 58.00 g  |
| 4008321625755 | 4ArXS HSD 200 W/60 | 箱<br>10       | 245 mm x 186 mm x 116 mm | 5.29 dm <sup>3</sup> | 776.00 g |
| 4050300424682 | 4ArXS HSD 200 W/60 | 纸盒<br>1       | - x - x -                |                      |          |
| 4050300424699 | 4ArXS HSD 200 W/60 | 箱<br>10       | 245 mm x 162 mm x 104 mm | 4.13 dm <sup>3</sup> | 652.26 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

欲了解更多信息，可参见以下折页册，可根据需要向欧司朗索取：

“金属卤化物灯的技术与应用”

“金属卤化物灯的镇流器和启动器的准则”

“镇流器和启动器的可用性”

“4ArXS应有尽有”- 用于创意建筑和效果照明的创新金属卤化物灯

CD-ROM 4ArXS HSD

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。