

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | 长寿命短弧金卤灯



应用领域

- 娱乐
- 景观照明

产品优势

- 超长寿命



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	250.00 W
标称电压	85.0 V
灯泡电压	90 V
标称电流	3 安培
灯泡电流	3.0 安培

光度数据

标称光通量	17000 lm
色温	6000 K
发光效率	70 lm/W

尺寸和重量

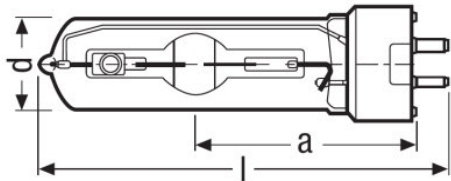

直径	23.0 mm
长度	108.0 mm
光中心 (LCL)	55.0 mm

寿命

寿命	2000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY9.5
-----------	-------

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于4ArXS HSD灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321625762	4ArXS HSD 250 W/60	纸盒 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4008321625779	4ArXS HSD 250 W/60	箱 10	245 mm x 186 mm x 111 mm	5.06 dm ³	748.00 g
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	纸盒 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	箱 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm ³	652.26 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

欲了解更多信息，可参见以下折页册，可根据需要向欧司朗索取：

“金属卤化物灯的技术与应用”

“金属卤化物灯的镇流器和启动器的准则”

“镇流器和启动器的可用性”

“4ArXS应有尽有”- 用于创意建筑和效果照明的创新金属卤化物灯

CD-ROM 4ArXS HSD

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。