

## 4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | 长寿命短弧金卤灯



### 应用领域

- 娱乐
- 景观照明

### 产品优势

- 超长寿命



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

标称功率	57500 W
标称电压	880 V
灯泡电压	88 V
标称电流	72 安培
灯泡电流	72 安培

#### 光度数据

标称光通量	45000 lm
色温	7200 K
发光效率	75 lm/W

#### 尺寸和重量

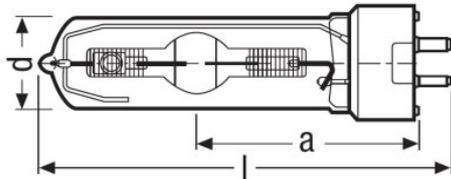

直径	300 mm
长度	1350 mm
光中心 (LCL)	65.0 mm

#### 寿命

寿命	3000 h
----	--------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX9.5
-----------	-------

#### 功能

燃点位置	Other
------	-------

#### Environmental information

## 产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## 产品数据表

### 安全建议

由于4ArXS HSD灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	纸盒 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	箱 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1104.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

欲了解更多信息，可参见以下折页册，可根据需要向欧司朗索取：

“金属卤化物灯的技术与应用”

“金属卤化物灯的镇流器和启动器的准则”

“镇流器和启动器的可用性”

“4ArXS应有尽有” – 用于创意建筑和效果照明的创新金属卤化物灯

CD-ROM 4ArXS HSD

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。