

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品优势

- 重量轻盈，外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计，可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度，卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定



产品数据表

技术参数

电参数

标称功率	44000 W
标称电流	53 安培
启动电压	2.5 kVp
标称电压	830 V


光度数据

标称光通量	20000 lm
色温	7000 K
显色指数 Ra	80
最高色温值	7000 K

光参数

焦距	41.0 mm
最大孔径	8.0 mm

尺寸和重量

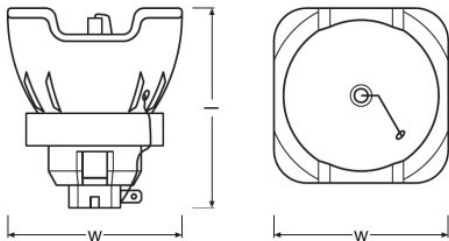

直径	580 mm
长度	710 mm
电弧长度	1.3 mm

寿命

寿命	1500 h
----	--------

更多的产品数据

Category	CORE
----------	------

产品数据表

功能

燃点位置	任意
散热	强制
Working distance	41 mm

认证与标准

EEI – 能效标识	A
------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	净装 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	箱 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm ³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	箱 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	箱 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	纸盒 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	箱 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	箱 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3501.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。