

64339 B 105-10

机场助行灯 – 带反光杯卤素灯电流控制 62...105W



产品优势

- 由于寿命长，操作和维护费用低
- 在灯寿命内，提供瞬时和恒定光输出
- 无闪烁工作
- 无水银

产品特点

- 可调光
- 按要求提供连接器组合A、B、C/Z
- 红外线辐射输出，在最恶劣的条件下提供光线



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64339
-----------------	-------


电参数

灯泡电流	6.6 安培
标称功率	105.00 W

光度数据

发光强度	30000 cd
轴向光强	32000 cd

尺寸和重量

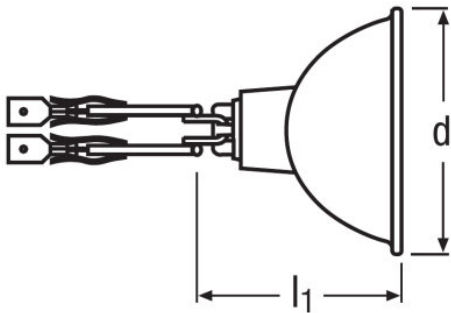

直径	50.4 mm
长度	48.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	48.00 mm

寿命

寿命	1000 h
----	--------

功能

燃点位置	水平
电源接线端子	Leads w/female round connectors

特定分类

Order reference	64339
-----------------	-------

Environmental information

产品数据表

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105462 4055462169426
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321105462	OSRH64339B	-	-	-
4008321105462	OSRH64339B	-	-	-

产品数据表

安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4008321105462	64339 B 105-10	纸盒 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	0.14 dm ³	36.00 g
4008321105479	64339 B 105-10	箱 20	257 mm x 110 mm x 132 mm	3.71 dm ³	816.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关机场灯的更多信息，请参阅折页册：
“可靠导航灯 - 机场照明的有效解决方案:卤钨灯和LED光源”。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。