

## HTC 2000-349

SUPRATEC HTC/HTT | 特种灯




### 应用领域

- 固化大面积塑料
- 油漆和清漆烘干
- 胶水固化
- 重氮胶片材料和印刷原版曝光
- 人造材料老化
- 荧光激发 (带中性滤光片)
- 固化大面积塑料

### 产品特点

- SUPRATEC UV 高压灯，用于技术型应用



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	SUPRATEC HTC 20
-----------------	-----------------


#### 电参数

标称电压	400 V
灯泡电压	230 V
额定电压	400.00 V
标称功率	2000.00 W

#### 光度数据

315...400 nm (UVA) 辐射能量	490 W
280...315 nm (UVB) 辐射能量	60 W

#### 尺寸和重量

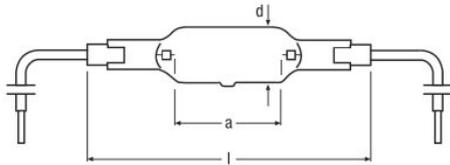

直径	30.0 mm
长度	196.0 mm
光中心 (LCL)	104.0 mm
电弧长度	104.0 mm
接线长度	400.0

#### 寿命

寿命	800 h
----	-------

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	KY10s
接头: 存在	Yes

## 产品数据表

### 功能

燃点位置	s 180
Application	其它

### 特定分类

Order reference	SUPRATEC HTC 20
-----------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-06-2023
Primary Article Identifier	4008321739704
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368

## 产品数据表

### 注意

SUPRATEC 灯发出的高强度紫外辐射光线可能会导致出现灼斑和结膜炎。皮肤和眼睛不得直接接触或者未经过滤处理的辐射光线或其反射光线！只能在封闭的装置中进行操作。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4008321739704	HTC 2000-349	纸盒 1	46 mm x 46 mm x 243 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	71.00 g
4008321739711	HTC 2000-349	箱 25	255 mm x 245 mm x 255 mm	15.93 dm <sup>3</sup>	1988.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。