产品数据表

SUPER H3

亮度提升高达30%

亮度提升高达30%
与标准卤素灯相比，具有清晰的视野和更快的响应速度

提升照明效果
更放心

性价比诱人
以合理价格获得更高能见度

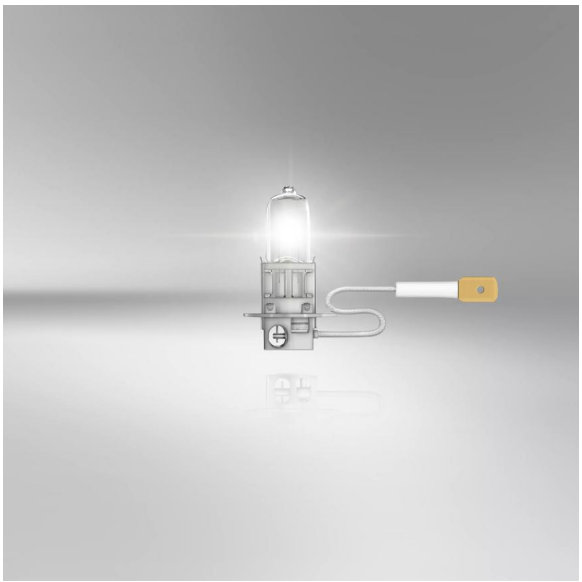

路面照明亮度提升率高达30%

SUPER系列灯是最重要的型号，亮度表现更佳。与标准灯具相比，增亮高达30%，标志，障碍，危险更容易被识别。

© 2026, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

技术参数

Product information

Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

General Product Information

Order reference	64151SUP

电参数

功率输入	68 W [1)]
标称电压	12 V
标称功率	55 W
测试电压	13.2 V

[1)] 最大

光度数据

光通量	1600 lm
光通量容许偏差	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



直径	11.0 mm
产品重量	6.90 g
长度	42.0 mm
灯头 (标准名称)	PK22s

寿命

Lifespan B3	150 hr
使用寿命 **Tc**	350 hr

© 2026, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

功能

Technology	HAL

认证与标准

ECE 分类	H3

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primary Article Identifier	4050300504445
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位（件/单位）	尺寸（长 x 宽 x 高）	体积	毛重
4050300504445	SUPER H3	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm^3	9.00 g
4050300504469	SUPER H3	箱 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm^3	1005.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

	文件
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

应用建议

© 2026, OSRAM GmbH. 版权所有.

产品数据表

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. 版权所有.