

## VALUE Flex 1500 - discontinued

线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案

### 产品特点

- 高颜色一致性：4 SDCM
- 自冷却
- 单个模块光束角：120°
- 防护级别：IP20

### 产品优势

- 大小一致的 LED 间距和非常高的颜色一致性，实现了优秀的光输出
- 得益于背侧自粘胶带，可以方便地安装在各种光滑表面上

### 应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 暗槽照明
- 一般照明
- 墙壁整合
- 展示柜照明



## 产品系列数据表

### 技术参数


产品描述	电参数					光度数据
	标称电压	电流类型	额定功率	输入电压范围	Accidental reverse input voltage protection up to	LED 光色
VF1500 1500-827-5000	24.0 V	DC	83.50 W	23...25 V	25 V	白色

产品描述	显色指数 Ra	发光效率	EN 12464-1 标准光色	尺寸和重量		温度
				长度	产品重量	工作温度范围
VF1500 1500-827-5000	80	90 lm/W	Warm White	4990 mm	105.00 g	-10...70 °C <sup>1)</sup>


产品描述	仓储温度范围	认证与标准	物流数据
		标准	商品编码
VF1500 1500-827-5000	-20...65 °C	根据 IEC 62471标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/ROHS/VDE/CE	940540399000

<sup>1)</sup> Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

## 产品系列数据表

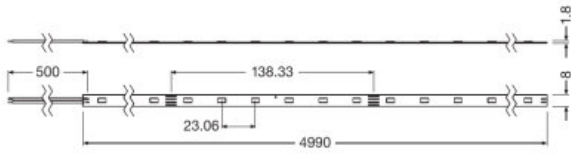

615994\_VALUE Flex 1500



616006\_VALUE Flex 1500

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 销售和技术支持

销售和技术支持 [www.osram.cn](http://www.osram.cn)

### 下载数据

文件	
	User instruction 614596_User Instruction VALUE Flex
	User instruction VALUE Flex
	Product Family Datasheet 615531_Product Datasheet VALUE Flex 1500
	证书 Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	统一宣言 EU Declaration of Conformity VF and VFP
	统一宣言 615527_EC-CERTIFICATION VALUE_FLEX (EN)
	IES data 606159_VF1500-G1-827-05 83.5W 24V.IES

## 产品系列数据表

---

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899316546	VF1500 1500-827-5000	箱 20	255 mm x 200 mm x 240 mm	12.24 dm <sup>3</sup>	2865.00 g

---

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

---

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。