

VF1200S -G3-840-06 discontinued

VALUE Flex 1200s - discontinued | 线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案



产品特点

- 光通量：高达1,200 lm/m
- 高颜色一致性：4 SDCM
- 自冷却
- 单个模块光束角：120°
- 防护级别：IP20

产品优势

- 大小一致的 LED 间距和非常高的颜色一致性，实现了优秀的光输出
- 得益于背侧自粘胶带，可以方便地安装在各种光滑表面上

应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 暗槽照明
- 一般照明
- 墙壁整合
- 展示柜照明



产品数据表

技术参数


电参数

标称电压	24.0 V
电流类型	DC
额定功率	60.00 W
输入电压范围	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

光度数据

LED 光色	白色
显色指数 Ra	>80
发光效率	120 lm/W
EN 12464-1 标准光色	白色

尺寸和重量

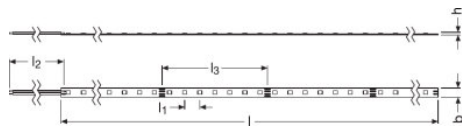

长度	6000 mm
产品重量	117.00 g
输入端线缆截面	20AWG(0.519mm ²) mm ²
宽度	8.0 mm
高度	1.5 mm

温度

工作温度范围	-25...80 °C ¹⁾
仓储温度范围	-30...85 °C

¹⁾ Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

更多的产品数据

产品数据表

产品说明	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/对当前光测定数据和重要的安全、安装和应用的信息,请查看 www.osram.com/led-systems/ 所有技术参数均适用于全部模组。由于发光二极管制造过程的复杂性, LED光色、寿命等标称参数值均为统计数值, 而不对应个体产品, 个体产品的实际参数值可能与标称值存在差异。
------	---







认证与标准

标准	根据 IEC 62471标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/CE
----	--

物流数据

商品编码	940540399000
------	--------------

下载数据

文件	
	User instruction VALUE Flex
	User instruction VALUE Flex combination with OSRAM LED drivers
	证书 EAC Certificate
	证书 Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	统一宣言 EU Declaration of Conformity VF and VFP
	Eulumdat Eulumdat VF1200S-G3-840-06

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899518636	VF1200S -G3-840-06 discontinued	箱 20	255 mm x 230 mm x 273 mm	16.01 dm ³	3248.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时, 按一个或多个整件数下单。

产品数据表

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。