

OT BLE DIM

恒压调光器-蓝牙功能



产品优势

- Dry contacts for optional connection to any commercial pushbutton

应用领域

- 适用于室内设施

产品数据表


技术参数

电参数

标称电压	12...24 V
市电频率	0/50/ Hz
ECG 功效	98 % ¹⁾
待机模式功耗	<0.5 W
标称输出电压	12...24 V
U-OUT (工作电压)	24 V
标称输出功率	240 W
Galvanic isolation	Non isolated

¹⁾ At full load

尺寸和重量

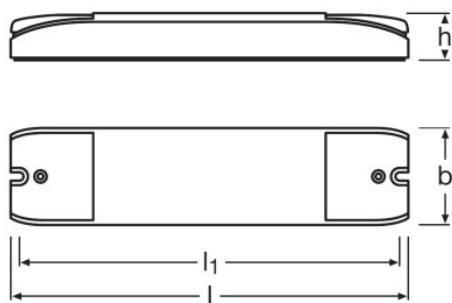

长度	172.0 mm
宽度	42.0 mm
高度	20.0 mm
安装孔距, 长度	164.0 mm
安装长度	164.0 mm
产品重量	200.00 g
输入端线缆截面	0.5...1.5 mm ²
线缆截面积, 输出端	0.5...1.5 mm ²
预留线缆长度, 输入端	10 mm
预留线缆长度, 输出端	10 mm

颜色和材料

壳体材料	塑料
------	----

温度

产品数据表

环境温度范围	-20...+45 °C
温度系数测试点最高温度	65 °C
仓储温度范围	-40...+85 °C
相对湿度	5...85 % ¹⁾

¹⁾ 在85%的相对湿度下最多工作56天/年

寿命

ECG 寿命	50000 h ¹⁾
--------	-----------------------

¹⁾ T_c 温度点 $T_{case} = 65^\circ\text{C} / 10\%$ 失效率

功能

可调光	是
调光界面	Bluetooth Low Energie
调光范围	0...100 %
调光方式	Pulse Width Modulation
过热保护	是 ¹⁾
过载保护	是 ¹⁾
标准空载符合	是
适合带防护等级的固件	III
连接件类型, 输出端	螺栓型端子
Number of channels	4

¹⁾ 与 OPTOTRONIC 电源一起供电

认证与标准

认证标志 - 认证	CE
标准	根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/根据 EN 61347-2-11标准/Acc. to ETSI EN 300 328/Acc. to ETSI EN 301 489-17
防护类型	IP20

物流数据








商品编码	853710989900
------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4052899557833
Declaration No. in SCIP database	In work

产品数据表

下载数据

文件	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet Product datasheet OT BLE DIM (EN)
	小册子 OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	小册子 Light is smart color control - Intuitive light management (EN)
	统一宣言 EU Declaration of Conformity 3595862
	CAD数据3 OT BLE DIM_ 3D igs file

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899557833	OT BLE DIM	箱 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	4530.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.