

CN111-AC-G2- 2000-830-24D-PC

COIN 111 AC G2 | 射灯、筒灯和壁挂式灯具用光引擎和 LED 模组



产品特点

- 初始颜色一致性 : < 3 SDCM
- (可提供) 色温 : 3000 K, 4000 K
- 显色指数 R_a : > 80
- 光束角有 24°或 40°两种

应用领域

- 商店照明
- 饭店
- 酒店
- 博物馆、画廊



产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	230 V
电流类型	DC
工作频率	50/60 Hz
浪涌承受能力 (L-N)	1 kV
浪涌承受能力 (L/N-Ground)	2 kV
Total harmonic distortion	< 20 %

光度数据


发光效率	88 lm/W ¹⁾
显色指数 Ra	80

¹⁾ All parameters are derived at steady status when: T_p =65°C/Tolerance of measurements is ±7%

光参数

光束角	24 °
-----	------

尺寸和重量

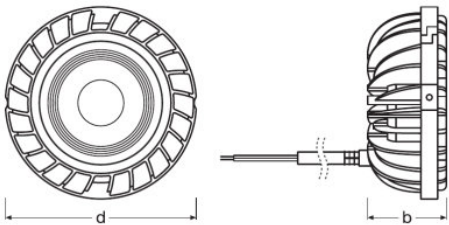

产品重量	25000 g
直径	1110 mm

温度

仓储温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

认证与标准

标准	根据 IEC 62471标准/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 60529标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/CE
防护类型	IP20

产品数据表

物流数据

商品编码	854370909900
------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-07-2023
Primary Article Identifier	4052899586314
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	63180e94-4bf2-4391-8a0c-ecbebc5b3fe

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899586314	CN111-AC-G2- 2000-830-24D-PC	箱 12	295 mm x 255 mm x 248 mm	18.66 dm³	4078.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.