

DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | 灯光管理系统的传感器



产品特点

- 安装高度：2...5 m
- 通过无源红外零件进行存在检测
- 根据日光进行灯光调节，根据是否有人进行灯光控制
- 直接连接 DALI
- 双色 LED 功能指示器
- 天花板安装用适配器

产品优势

- 可通过DALI选址
- 可将多个传感器互联
- 安装简单
- 传感器集成在DALI中
- DALI电源
- 利用集成式百叶窗，可在 40...90°之间调整存在检测角
- 基于 DALI 的灯光管理系统可以集成至楼宇管理系统中


应用领域

- 教室
- 会议室
- 走廊
- 独立办公室
- 开放式大办公室
- 饭店
- 商店照明
- 适用于室内应用

产品数据表

技术参数

尺寸和重量

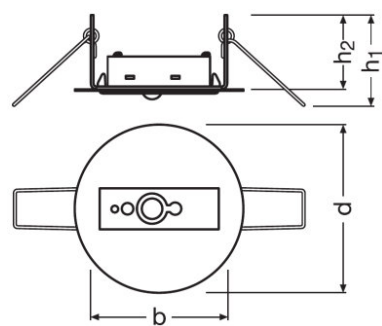

长度	80.0 mm
安装孔距, 宽度	73 mm
直径	80 mm
产品重量	95.00 g
安装深度	35.0 mm ¹⁾

¹⁾ h2

颜色 and 材料

产品颜色	白色
------	----

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

功能

最大安装高度	5 m
探测区域	6 m²
探测角度	40...90 °
工作范围, 光传感器	20...800 lx
安装类型	隐藏式

认证与标准

防护类型	IP20
------	------

物流数据

商品编码	90318080000
------	-------------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4052899930292
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7263b5c-4ead-4d0b-99dc-34bff98b3f59

下载数据

文件	
	User instruction DALI LSPD CI
	统一宣言 DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	安装指引 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	CAD数据 DALI LS PD CI IGS 220620
	CAD数据 DALI LS PD CI STEP 220620
	CAD数据2 DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	CAD数据3 DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899930292	DALI LS/PD CI	箱 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm³	1175.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.