

GL-HO-G2 80-840 L60X60

GinoLED HO Module G2 | 路灯用LED模块



产品特点

- (可提供) 色温 : 4000 K、6,500 K
- 显色指数 R_a : 80
- 抗冲击 : IK08
- 防护级别 : IP65
- 使用寿命(L70/B50) : 50,000 h



产品数据表

技术参数


电参数

标称电流	0.7 安培
电流类型	DC
On-mode power	70 W
Energy consumption in on-mode [GMS]	70 kWh/1000h

光度数据

发光效率	165 lm/W
显色指数 Ra	>80
Correlated color temperature CCT [GMS]	4000 K
Peak luminous intensity [GMS]	14033
Colour consistency (McAdam ellipses) [GMS]	3
Useful luminous flux (Φ_{use}) [GMS]	9677 lm

尺寸和重量

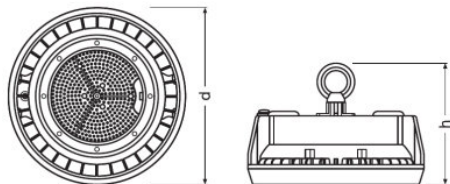

产品重量	2100.00 g
Height [GMS]	204 mm
Length [GMS]	296 mm
Width [GMS]	296 mm

温度

工作温度范围	-30...45 °C
仓储温度范围	-40...80 °C

寿命

Lumen maintenance factor LMF [GMS]	96
L70B50 lifetime [GMS]	50000 h

产品数据表

更多的产品数据

Lighting technology used [GMS]	LED
后继 EAN	4052899543218

认证与标准

防护类型	IP65
标准	Acc. to IEC 62778/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/根据 IEC 61000-3-2标准/根据 IEC 61000-3-3标准
Energy efficiency class [GMS]	D

物流数据

商品编码	940542399000
------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-05-2022
Primary Article Identifier	4062172051354
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172051354	GL-HO-G2 80-840 L60X60	箱 1	362 mm x 362 mm x 189 mm	24.77 dm ³	2896.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.