

## GL-HO-G2 120-865 L90X90

GinoLED HO Module G2 | 路灯用LED模块



### 产品特点

- (可提供) 色温 : 4000 K、6,500 K
- 显色指数  $R_a$  : 80
- 抗冲击 : IK08
- 防护级别 : IP65
- 使用寿命(L70/B50) : 50,000 h



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

标称电流	0.7 安培
电流类型	DC

#### 光度数据

发光效率	165 lm/W
显色指数 Ra	>80

#### 尺寸和重量

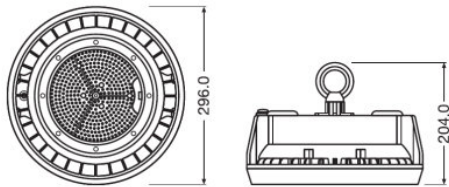

产品重量	2100.00 g
------	-----------

#### 温度

工作温度范围	-30...45 °C
仓储温度范围	-40...80 °C

#### 更多的产品数据

后继 EAN	4052899543393
--------	---------------

#### 认证与标准

防护类型	IP65
标准	Acc. to IEC 62778/根据 IEC 60598-1标准/根据 EN 62031标准/根据 EN 55015标准/根据 EN 61547标准/根据 IEC 61000-3-2标准/根据 IEC 61000-3-3标准

#### 物流数据

商品编码	940540999000
------	--------------

#### Environmental information

## 产品数据表

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	13-05-2022
Primary Article Identifier	4062172051491
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4062172051491	GL-HO-G2 120-865 L90X90	箱 1	362 mm x 362 mm x 189 mm	24.77 dm <sup>3</sup>	2896.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.