

Basic Area G2

方形和条形光引擎



产品特点

- Module efficacy: up to 166 lm/W
- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,600 lm
- (可提供) 色温 : 3000 K、4000 K 或 6500 K

产品优势

- SELV 模块，使灯具设计更加简单

应用领域

- 办公室
- 带灯天花板



产品系列数据表

技术参数

电参数

产品描述	标称电压	标称电流	电流类型
BA-AR-G2 2500-830 540X270	396 V	04 安培	DC
BA-AR-G2 2500-840 540X270	396 V	04 安培	DC

光度数据

产品描述	发光效率	显色指数 Ra
BA-AR-G2 2500-830 540X270	161 lm/W	80
BA-AR-G2 2500-840 540X270	166 lm/W	80

光参数

产品描述	光束角
BA-AR-G2 2500-830 540X270	0 °
BA-AR-G2 2500-840 540X270	0 °

LED 模块信息


产品描述	模块LED颗粒数
BA-AR-G2 2500-830 540X270	120
BA-AR-G2 2500-840 540X270	120

尺寸和重量

产品描述	产品重量	长度	高度	宽度
BA-AR-G2 2500-830 540X270	21500 g	5400 mm	500 mm	2700 mm
BA-AR-G2 2500-840 540X270	21500 g	5400 mm	500 mm	2700 mm

产品系列数据表

产品系列标有数字

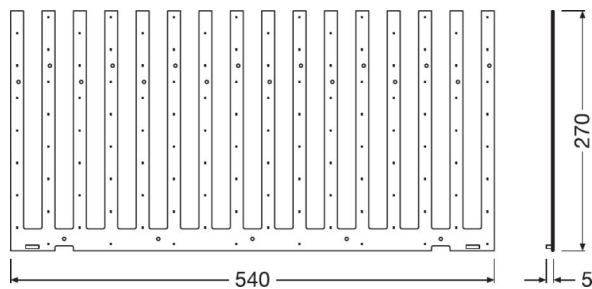

BA-AR-G2 2500-830 540X270, BA-AR-G2 2500-840 540X270

温度

产品描述	符合 IEC 62717 的性能温度	工作温度范围	温度系数测试点最高温度	仓储温度范围
BA-AR-G2 2500-830 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
BA-AR-G2 2500-840 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C

寿命

产品描述	点亮次数
BA-AR-G2 2500-830 540X270	100000
BA-AR-G2 2500-840 540X270	100000

更多的产品数据

产品描述	后继 EAN
BA-AR-G2 2500-830 540X270	4052899989238
BA-AR-G2 2500-840 540X270	4052899989252

产品系列数据表

功能

产品描述	可调光
BA-AR-G2 2500-830 540X270	是
BA-AR-G2 2500-840 540X270	是

认证与标准

产品描述	标准
BA-AR-G2 2500-830 540X270	CE/ENEC
BA-AR-G2 2500-840 540X270	CE/ENEC

物流数据

产品描述	商品编码
BA-AR-G2 2500-830 540X270	85395100000
BA-AR-G2 2500-840 540X270	85395100000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

产品描述	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BA-AR-G2 2500-830 540X270	18-04-2022	4052899619166	No declarable substances contained
BA-AR-G2 2500-840 540X270	18-04-2022	4052899619173	No declarable substances contained
产品描述	Declaration No. in SCIP database		
BA-AR-G2 2500-830 540X270	No declarable substances contained		
BA-AR-G2 2500-840 540X270	No declarable substances contained		

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

销售和技术支持

销售和技术支持 www.osram.cn

产品系列数据表

下载数据

文件	
	证书 PL ENEC 40031612 250723

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899619166	BA-AR-G2 2500-830 540X270	箱 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm³	6461.00 g
4052899619173	BA-AR-G2 2500-840 540X270	箱 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm³	6461.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。