

## VALUE Flex Protect G4

线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案



### 产品特点

- 3 SDCM, CRI90
- Non-IP and IP66 version available
- 120° viewing angle per module
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max

### 产品优势

- Multi cut-able with CONNECT system

### 应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 墙壁整合



## 产品系列数据表

### 技术参数

产品描述	电参数					光度数据
	标称电压	电流类型	额定功率	输入电压范围	Accidental reverse input voltage protection up to	LED 光色
VFP600 G4-927-05	24.0 V	DC	0.20 W	23...25 V	25 V	白色
VFP600 G4-930-05	24.0 V	DC	0.20 W	23...25 V	25 V	白色
VFP600 G4-940-05	24.0 V	DC	0.20 W	23...25 V	25 V	白色
VFP600 G4-965-05	24.0 V	DC	0.20 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1000 G4-927-05	24.0 V	DC	50.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1000 G4-930-05	24.0 V	DC	50.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1000 G4-940-05	24.0 V	DC	50.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1000 G4-965-05	24.0 V	DC	50.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1200S G4-927-05	24.0 V	DC	60.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1200S G4-930-05	24.0 V	DC	60.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1200S G4-940-05	24.0 V	DC	60.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP1200S G4-965-05	24.0 V	DC	60.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2000 G4-927-05	24.0 V	DC	95.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2000 G4-930-05	24.0 V	DC	95.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2000 G4-940-05	24.0 V	DC	95.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2000 G4-965-05	24.0 V	DC	95.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2400S G4-930-05	24.0 V	DC	110.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2400S G4-940-05	24.0 V	DC	110.00 W	23...25 V	25 V	白色
VFP2400S G4-965-05	24.0 V	DC	110.00 W	23...25 V	25 V	白色

产品描述	显色指数 Ra	发光效率	EN 12464-1 标准光色	尺寸和重量		温度
				长度	产品重量	仓储温度范围
VFP600 G4-927-05	>90	90 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP600 G4-930-05	>90	91.7 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP600 G4-940-05	>90	95 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP600 G4-965-05	>90	95 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1000 G4-927-05	>90	90 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1000 G4-930-05	>90	95 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1000 G4-940-05	>90	98 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1000 G4-965-05	>90	98 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1200S G4-927-05	>90	87.5 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1200S G4-930-05	>90	91.7 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1200S G4-940-05	>90	95.8 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP1200S G4-965-05	>90	95.8 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2000 G4-927-05	>90	90 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2000 G4-930-05	>90	92.5 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2000 G4-940-05	>90	97.5 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2000 G4-965-05	>90	97.5 lm/W	白色	5000 mm	330.00 g	-25...70 °C

## 产品系列数据表


产品描述	显色指数 Ra	发光效率	EN 12464-1 标准光色	尺寸和重量		温度
				长度	产品重量	仓储温度范围
VFP2400S G4-930-05	>90	89.6 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2400S G4-940-05	>90	92.7 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C
VFP2400S G4-965-05	>90	92.7 lm/W	白色	4980 mm	330.00 g	-25...70 °C

产品描述	认证与标准	物流数据
	标准	商品编码
VFP600 G4-927-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP600 G4-930-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP600 G4-940-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP600 G4-965-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP1000 G4-927-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP1000 G4-930-05	Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach/CE	888888888888
VFP1000 G4-940-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP1000 G4-965-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP1200S G4-927-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888


## 产品系列数据表

产品描述	认证与标准	物流数据
	标准	商品编码
VFP1200S G4-930-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP1200S G4-940-05	Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach/CE	888888888888
VFP1200S G4-965-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/RoHS/Reach/IE C 60068-2-52 severity 1/ISO 4892-2 - Method A	888888888888
VFP2000 G4-927-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2000 G4-930-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2000 G4-940-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2000 G4-965-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2400S G4-930-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2400S G4-940-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888
VFP2400S G4-965-05	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068- 2-52 severity 1/ISO 4892- 2 - Method A/RoHS/Reach	888888888888


## 产品系列数据表

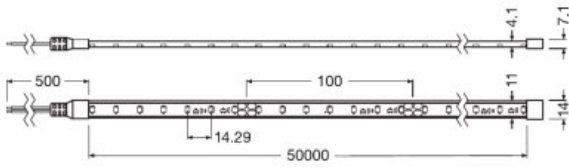


Line drawing of VFP-1000-G4




Line drawing of VFP-1000-G4

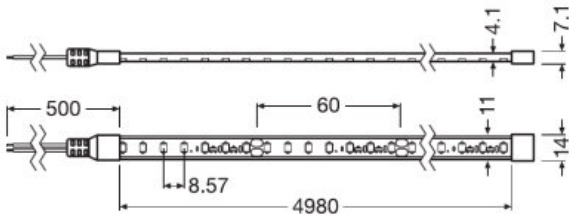


Line drawing of VFP1200S-G4

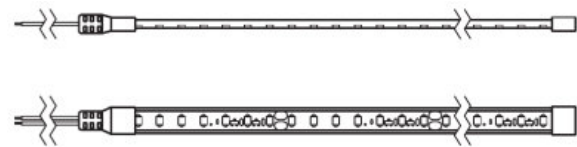

Line drawing of VFP1200S-G4

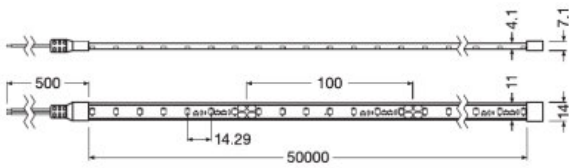


Line drawing of VFP2000-G4




Line drawing of VFP2000-G4

## 产品系列数据表

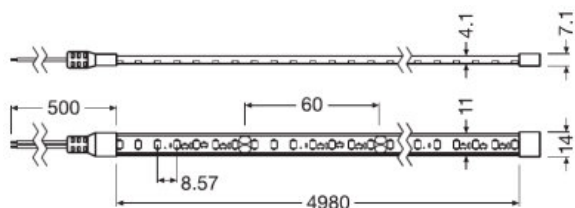

Line drawing of VFP2400S-G4

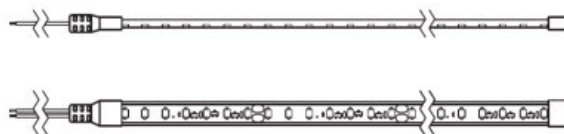

Line drawing of VFP2400S-G4






### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。







### 销售和技术支持

销售和技术支持 [www.osram.cn](http://www.osram.cn)

### 下载数据

文件	
	IES data IES File of VFP1000-G4-927-05
	IES data IES File of VFP1000-G4-930-05
	IES data IES OF VFP1000 940 G4
	IES data IES File of VFP1000-G4-965-05
	IES data IES File of VFP1200S-G4-927-05
	IES data IES File of VFP1200S-G4-930-05
	IES data IES OF VFP1200S 940 G4
	IES data IES File of VFP1200S-G4-965-05
	IES data IES File of VFP2000-G4-927-05

## 产品系列数据表

	IES data IES File of VFP2000-G4-930-05
	IES data IES OF VFP2000 940 G4
	IES data IES File of VFP2000-G4-965-05
	IES data IES File ofVFP2400S-G4-930-05
	IES data IES OF VFP2400S 940 G4
	IES data IES File of VFP2400S-G4-965-05

## 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899622753	VFP600 G4-927-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4052899622760	VFP600 G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4052899622777	VFP600 G4-940-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4052899622784	VFP600 G4-965-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153454	VFP1000 G4-927-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153485	VFP1000 G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153515	VFP1000 G4-940-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153546	VFP1000 G4-965-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153577	VFP1200S G4-927-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153607	VFP1200S G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153638	VFP1200S G4-940-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153669	VFP1200S G4-965-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153690	VFP2000 G4-927-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153720	VFP2000 G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g

## 产品系列数据表

### 物流数据

4062172153751	VFP2000 G4-940-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153782	VFP2000 G4-965-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153843	VFP2400S G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153874	VFP2400S G4-940-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g
4062172153904	VFP2400S G4-965-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。