


## VFP2400S G4-930-05

VALUE Flex Protect G4 | 线性LED软灯带 适用于灵活和个性化的照明解决方案

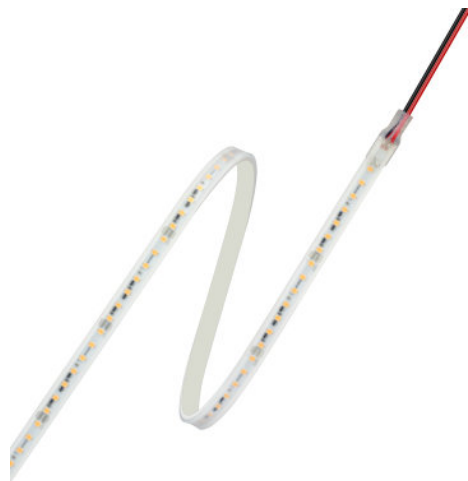

### 产品特点

- 3 SDCM, CRI90
- Non-IP and IP66 version available
- 120° viewing angle per module
- Up to 50,000 hrs lifetime @ tc max

### 产品优势

- Multi cut-able with CONNECT system

### 应用领域

- 酒店
- 招牌
- 建筑照明
- 墙壁整合



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数

标称电压	24.0 V
电流类型	DC
额定功率	110.00 W
输入电压范围	23...25 V
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V

#### 光度数据

LED 光色	白色
显色指数 Ra	>90
发光效率	89.6 lm/W
EN 12464-1 标准光色	白色

#### 尺寸和重量



长度	4980 mm
产品重量	330.00 g
宽度	14.3 mm
高度	6.50 mm

#### 温度

仓储温度范围	-25...70 °C
--------	-------------

#### 认证与标准


标准	CE/Acc. to EN62471/EN62778/Acc. to IEC60838/IEC 60068-2-52 severity 1/ISO 4892-2 - Method A/RoHS/Reach
----	--

#### 物流数据

## 产品数据表

商品编码	888888888888
------	--------------

### 下载数据

文件
 IES data IES File ofVFP2400S-G4-930-05

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4062172153843	VFP2400S G4-930-05	箱 20	465 mm x 275 mm x 208 mm	26.60 dm <sup>3</sup>	7660.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.