

PL-CORE-TW- -3500-90

PrevaLED CORE TW | 射灯、筒灯和壁挂式灯具用光引擎和 LED 模组



产品特点

- Color consistency < 3 SDCM in 2700 K
- Min CRI 80 and 90
- Wide flux range 1,000-5,000 lm
- Luminous efficacy up to 140 lm/W

产品优势

- Wide tunable CCT range from 2700 K to 6500 K in CRI 80 and 5000 K in CRI 90
- Targeting Human Centric Lighting (HCL)
- Industrial standard 19x19 and 28x28 package size to simplify design-in

应用领域

- 酒店
- 商店
- 饭店
- Gallery
- 博物馆



产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	35.5 V
电流类型	DC


光度数据

发光效率	121 lm/W
显色指数 Ra	90
EN 12464-1 标准光色	Tunable Warm White

光参数

光束角	120 °
-----	-------

尺寸和重量

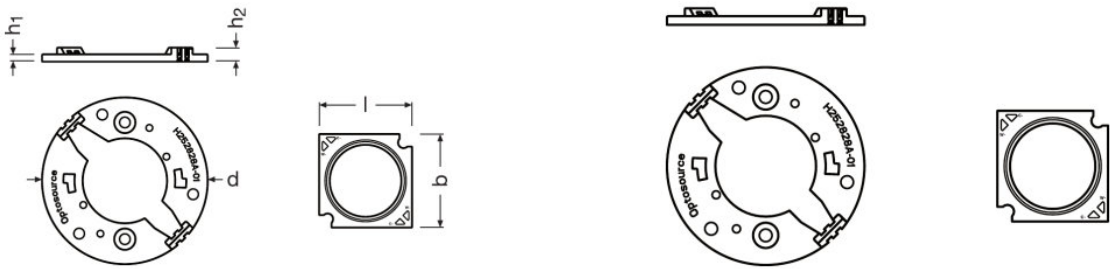

产品重量	5.70 g
------	--------

温度

符合 IEC 62717 的性能温度	25 °C
温度系数测试点最高温度	25 °C
仓储温度范围	-40 to 105 °C

物流数据

商品编码	85414100000
------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	20-10-2022

产品数据表

Primary Article Identifier	4062172121491
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172121491	PL-CORE-TW- -3500-90	箱 100	214 mm x 214 mm x 96 mm	4.40 dm³	758.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.