

DALI COUPLER HF G2

DALI COUPLER HF G2 | 传感器




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	220...240 V
Required DALI current (typical)	2 毫安
Peak DALI current	2 毫安
Maximum start-up time (DALI)	600 ms
系統功率 [AGGR]	0.35 W

尺寸和重量

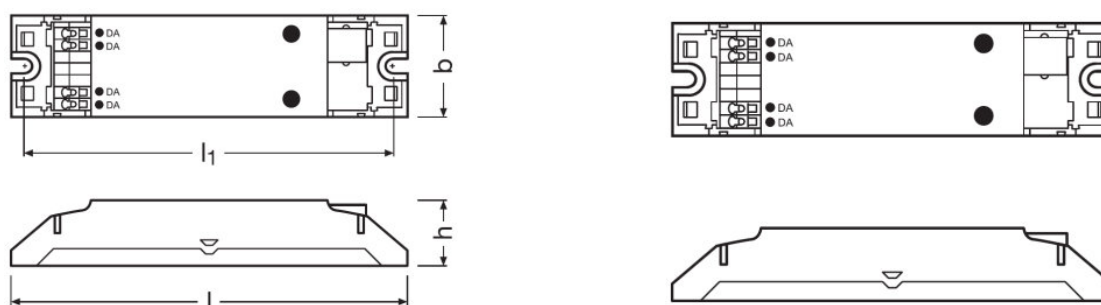

长度	118.0 mm
宽度	30.0 mm
高度	21.0 mm
产品重量	50.00 g

颜色和材料

产品颜色	Light grey
------	------------

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

功能

调光界面	DALI-2
控制器输出端数量	1
安装类型	隐藏式/一体式灯具
Control interface	DALI

认证与标准

防护类型	IP20
------	------

产品数据表



物流数据

商品编码	853710989900
------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4062172072199
Declaration No. in SCIP database	In work

下载数据

文件
 User instruction DALI2 COUPLER HF
 统一宣言 DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 061020

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172072199	DALI COUPLER HF G2	箱 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

强制性配件

产品描述	配件名称	配件代码
DALI COUPLER HF G2	HF LS LI	▶ 4052899921481

可选择性配件

产品描述	配件名称	配件代码
DALI COUPLER HF G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

产品数据表

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.