

DALI COUPLER E G2

DALI COUPLER E G2 | 传感器



产品特点

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Switching input for motion detector (potential free)
- Analog input (0-10 V) for light sensor

产品优势

- DALI-2 certified
- Output for presence detection feedback LEDs
- 24 V DC output for power supply of external sensors

应用领域

- 安装在工业和办公照明灯具中
- Suitable for luminaire integration
- 走廊
- 仓库


产品数据表

技术参数

电参数

系統功率 [AGGR]	0.30 W
标称电压	220...240 V
市电频率	50/60 Hz
Required DALI current (typical)	2 毫安
Peak DALI current	2 毫安
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

尺寸和重量

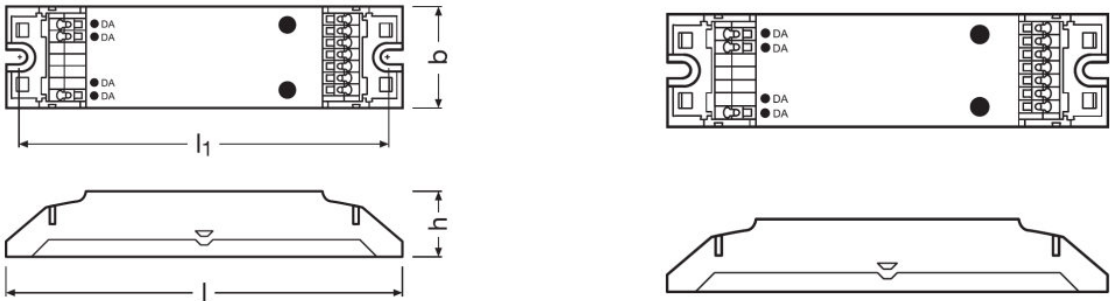

长度	118.0 mm
宽度	30.0 mm
高度	21.0 mm
产品重量	50.00 g

颜色和材料

产品颜色	Light grey
------	------------

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

功能

调光界面	DALI-2
控制器输出端数量	1
安装类型	隐藏式/一体式灯具
Control interface	DALI

认证与标准

产品数据表

防护类型	IP20
------	------

物流数据

商品编码	85371098990
------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072212
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6543caa2-cff3-45b3-845d-46f487d939db

设备/配件

- Suitable for external light and presence sensors

下载数据

文件	
	User instruction DALI2 COUPLER E
	统一宣言 DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172072212	DALI COUPLER E G2	箱 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm³	1820.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

可选择性配件

产品描述	配件名称	配件代码
------	------	------

产品数据表

DALI COUPLER E G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091
-------------------	------------	-----------------

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.