

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | 传感器




产品数据表

技术参数

电参数

Required DALI current (typical)	6 毫安
Peak DALI current	16 毫安
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

尺寸和重量

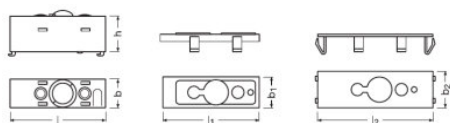

长度	48.0 mm
宽度	15.0 mm
产品重量	10.00 g

温度

环境温度范围	-20...+50 °C
--------	--------------

功能

可调光	否
调光界面	DALI-2
最大安装高度	5 m
探测区域	6 m ²
探测角度	80 °
工作范围,光传感器	20...800 lx
安装类型	隐藏式/一体式灯具

认证与标准

防护类型	IP20
------	------

物流数据







商品编码	903180800000
------	--------------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	D2CB61C4-12EF-4988-AD8F-6C2FE27DF724

下载数据

文件	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	统一宣言 DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 061020
	CAD数据 DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	CAD数据 DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	CAD数据2 DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	CAD数据3 DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	箱 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

可选择性配件

产品数据表

产品描述	配件名称	配件代码
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

免责声明

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.