

## SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### 应用领域

- Architecture & Architainment

### 产品优势

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- 灯具设计经过优化，可以提供各种燃点位置
- High luminance through very short arc and high pressure
- 灯光明亮
- 长寿命
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

标称功率	470.00 W
标称电流	5.3 安培
标称电压	83.0 V

#### 光度数据

标称光通量	19500 lm
色温	7500 K
显色指数 Ra	80

#### 尺寸和重量

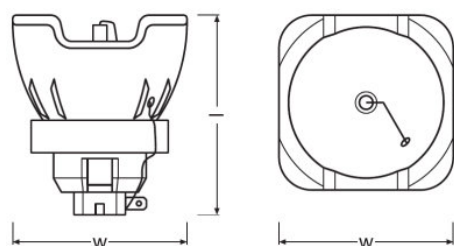

直径	60.0 mm
长度	67.0 mm
电弧长度	1.3 mm

#### 寿命

寿命	1500 h
----	--------

#### 功能

燃点位置	任意
------	----

#### 认证与标准

EEI - 能效标识	A
------------	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## 产品数据表

<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899476998   4052899477018
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## 产品数据表

### 安全建议

由于SIRIUS HRI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	净装 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	箱 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	9904.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。